


Anpassad plogning

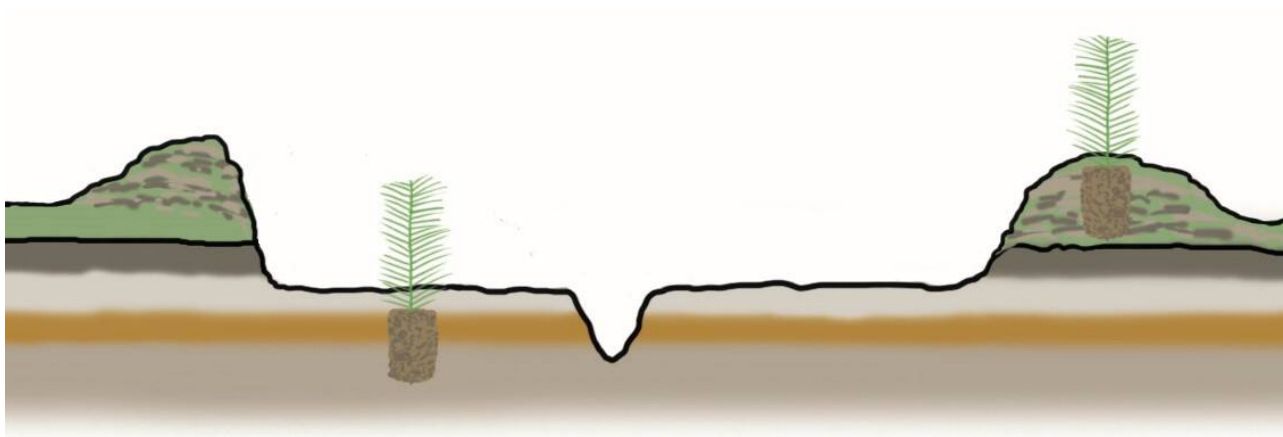

Vid anpassad plogning friläggs mineraljorden och man skapar en fåra, en terrass och en tilla. Planteringen kan utföras både i tiltan och på terrassen. Bild: Juha Varhi © Tapio.

Vid anpassad plogning kan man reglera markberedningsspårets djup och bredd och göra avbrott vid plogningen. Vid plogning på mineraljordar ska fårans medeldjup vara högst 25 cm. Anpassad plogning lämpar sig för förumpade, täta jordar med tjockt mårlager i norra Finland.